

R252Energy
Management

Supapă cu bilă pentru apă pentru sisteme de incalzire, port standard

Fișa cu date
0210RO 11/2022

Robinet cu bilă, racorduri filetate mamă-mamă cu piuliță și garnitură sau cu racorduri filetate cu compresie-mamă cu piuliță și garnitură, pentru racordarea circulatorului sau robinetului de amestec.

Port standard.

Versiuni și coduri de produs

COD PRODUS	CONEXIUNI	FINISARE	NOTE
R252Y001	G 1" F x Piuliță G 1-1/2" F	Alamă	Pentru racordarea circulatorului
R252Y002	G 1-1/4" F x Piuliță G 2" F	Alamă	Pentru racordarea circulatorului
R252Y003	Ø 22 x Piulita G 1-1/2" F	Alamă	Pentru racordarea circulatorului
R252Y004	Ø 28 x Piulita G 1-1/2" F	Alamă	Pentru racordarea circulatorului

Date tehnice

Principalele caracteristici și materiale


- Potrivit pentru apă pentru sistemele de încălzire/răcire
- Port standard
- Supapă din alamă UNI EN 12165 CW617N
- Garnitură EPDM
- Inel O EPDM

Domeniul de aplicații

- Domeniu de temperatură: 5÷110 °C
- Max. presiune de lucru la 20 °C cu apă: 0,7 MPa (7 bar)
- Max. presiune statică cu supapa complet deschisă sau închis: 4,0 MPa (40 bar)

Exemplu de instalare


Instalare cu circulator în grupul de colectoare

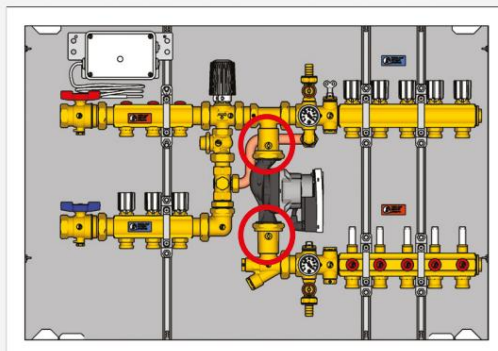

NOTĂ. Pentru operațiunile de deschidere și închidere utilizați o șurubelniță sau o cheie hexagonală de 5 mm.

Dimensiuni și Kv

COD PRODUS	DN	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Kv
R252Y001	18	1" F	1-1/2" F	53	24,6
R252Y002	25	1-1/4" F	2" F	66,5	36,3
R252Y003	18	Ø 22	1-1/2" F	58	24,6
R252Y004	18	Ø 28	1-1/2" F	58	24,6



Specificațiile produsului

R252

Robinet cu bilă, cu racorduri filetate mamă-mamă cu piuliță și garnitură sau cu racorduri filetate cu compresie-mamă cu piuliță și garnitură, pentru racordarea circulatorului sau robinetului de amestec. Potrivit pentru apă pentru sistemele de încălzire/răcire. Supapă din alamă UNI EN 12165 CW617N. Port standard. Domeniu de temperatură: 5÷110 °C. Max. presiune de lucru la 20 °C cu apă: 0,7 MPa (7 bar). Max. presiune statică cu supapa complet deschisă sau închisă: 4,0 MPa (40 bar).

Avertizare de siguranță. Instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea periodică a produsului trebuie efectuată de operatori calificați în conformitate cu reglementările naționale și/sau locale standardele. Un instalator calificat trebuie să ia toate măsurile necesare, inclusiv utilizarea Individual Dispozitive de protecție, pentru siguranța lui și a celorlalți. O instalare necorespunzătoare poate deteriora oamenii, animale sau obiecte față de care Giacomini SpA nu poate fi trasă la răspundere.

Eliminarea pachetului. Cutii de carton: reciclare hârtie. Pungi de plastic și folie cu bule: reciclarea plasticului.

Informații suplimentare. Pentru mai multe informații, accesați giacomini.com sau contactați tehnica noastră serviciu de asistență. Acest document oferă doar indicații generale. Giacomini SpA se poate schimba în orice moment, fără preaviz și din motive tehnice sau comerciale, articolele incluse în prezentul document. Informațiile incluse în această fișă tehnică nu scutesc utilizatorul de la respectarea strictă a regullilor și standardelor de buna practică în vigoare.

Eliminarea produsului. Nu aruncați produsul ca deșeurile municipale la sfârșitul ciclului său de viață. Aruncați produsul la o platformă specială de reciclare gestionată de autoritățile locale sau la comercianții cu amănuntul care oferă acest tip de servicii.